
TE-HP-1000 Pakkeløsning

TE-HP-1000 XV gatelys og TE-HP-1000 SP ekstra panel



Komplett LED Utelyspakke med solcelle-panel for uteområder for montering på stolper, vegg eller tak.


Ingen vedlikehold og ingen strømforbruk.

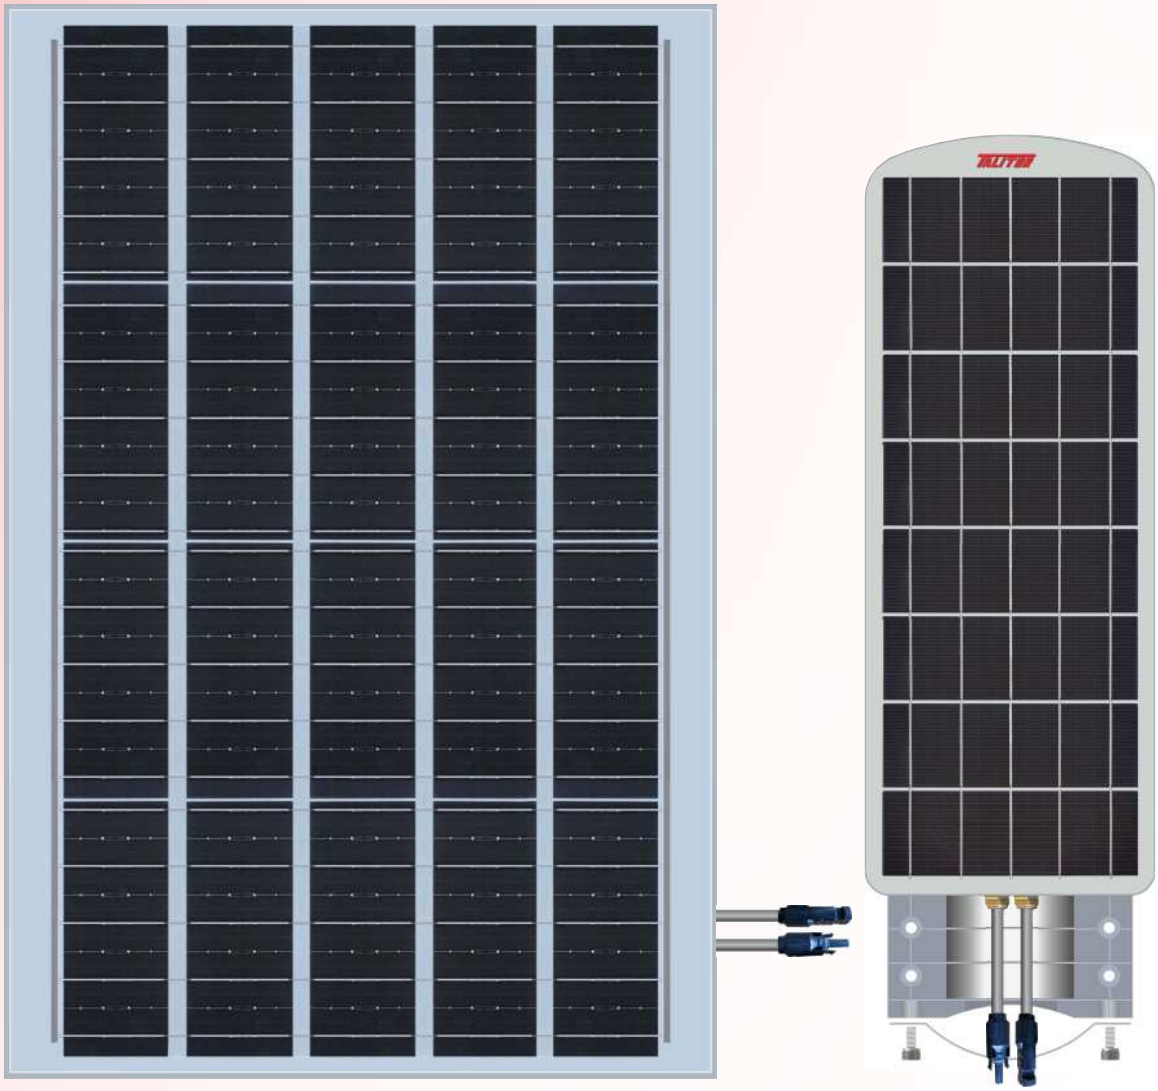

www.talitor.no talitor-electronics@talitor.com 69 33 90 80

Produktnummer

TE-HP-1000 XV

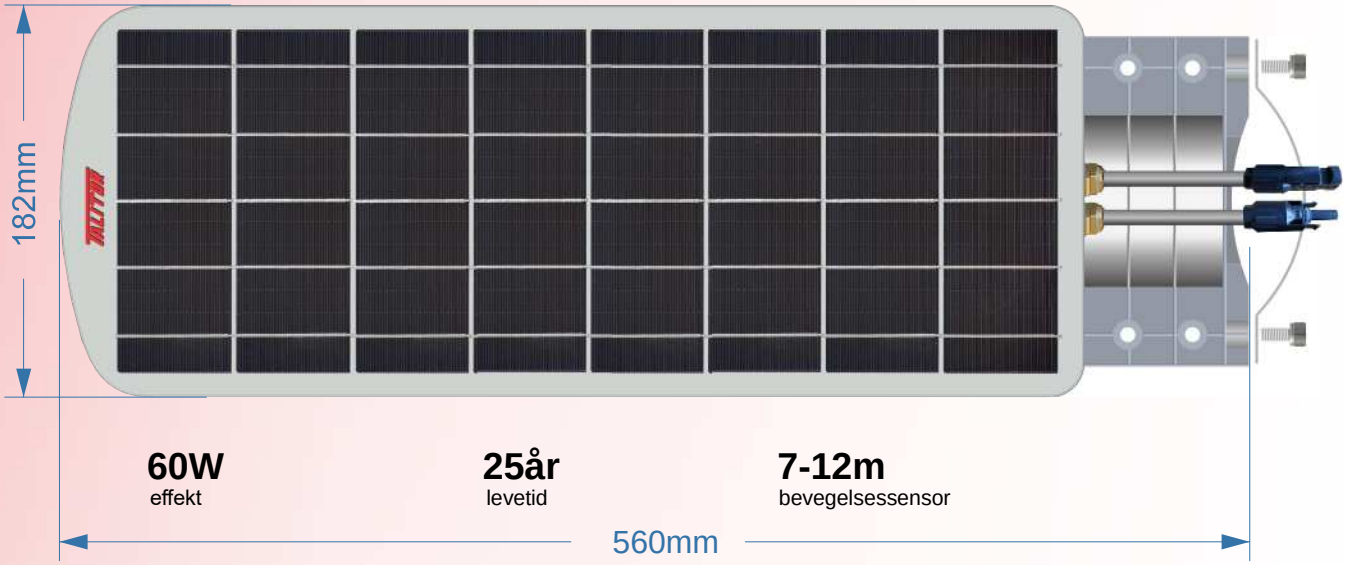

PRODUKTBESKRIVELSE

Ingen strømtilkobling påkrevet, kraftig og robust utforming, og flere monteringmuligheter

Gatelyset benytter avansert og intelligent teknologi for å omskape sollys til energibesparende LED belysning. Energien spares i kvalitetsbatterier og benyttes når det er behov for belysningen.

En sensor fanger opp forbipasserende og gir 100% styrke i en periode før den returnerer tilbake til normal drift på 30% effekt. Dette kompakte utendørslyset har lang levetid, ekstrem lysstyrke og er enkel å installere.

Med reduserte drift- og vedlikeholdskostnader, er dette en ideell erstatning for tradisjonelle kablede utendørslys, og er egnet for smug, parkeringsplasser, hager, små gater, villaer/hus, bakgårder, stadioner, skoler/ universiteter, utendørs lager og mange flere formål.

Merk også at LED-lampen kan monteres inne ved at det separate solcellepanelet monteres ute på vegg eller tak.



PRODUKTTYPE: Solar Gatelys 60W 2500LM-3000LM



SPESIFIKASJONER

LYS	
Lysstyrke	2500 til 3000 lumen
LED Chip	High Bright 3030 med PMMA linse
CCT	2700 til 6000 Kelvin
Levetid	100.000 timer (Lm80 Spesifikasjoner)
Bevegelsessensor og Tidsstyring	Ja (7m til 12m)

PANEL	
PV Modul Effekt	60W
Levetid	25 År
Tilkoblingkontakt til lampe	Ja

LAGRING	
Batteri Kapasitet	160Wh
Automatisering	2 - 3 dager
Levetid	4000 Sykluser (10 år)
Volt	3.2V
Batteri Type	Lithium
Kapasitet	50Ah

TILBEHØR

Instruksjonsmanual, fjernkontroll, rustfrie bolter m/muttere og skiver, klammer for stolpe-montering

SPESIFIKASJONER	
Anbefalt Stolpehøyde	5m til 7m
Stolpediameter	40mm til 100mm
Dimensjoner	560mm(L) x 182mm(B) x 62mm(H)
Vekt	7kg
Tetthet	IP 66
Arbeidstemperatur	-25°C til +70°C

MONTERING	
Rørklammer for vertikal stolpe	Ja
Rørklammer for horisontal stolpe	Ja
Montering på vegg	Ja

TILKOBLINGER	
Innganger for lading	Ja
Innganger for eksterne solpaneler	Ja


BRUKSOMRÅDER

Uteområder - parkering, gangveier, lysløyper etc..

www.talitor.no talitor-electronics@talitor.com 69 33 90 80

Produktnummer

TE-HP-1000 SP

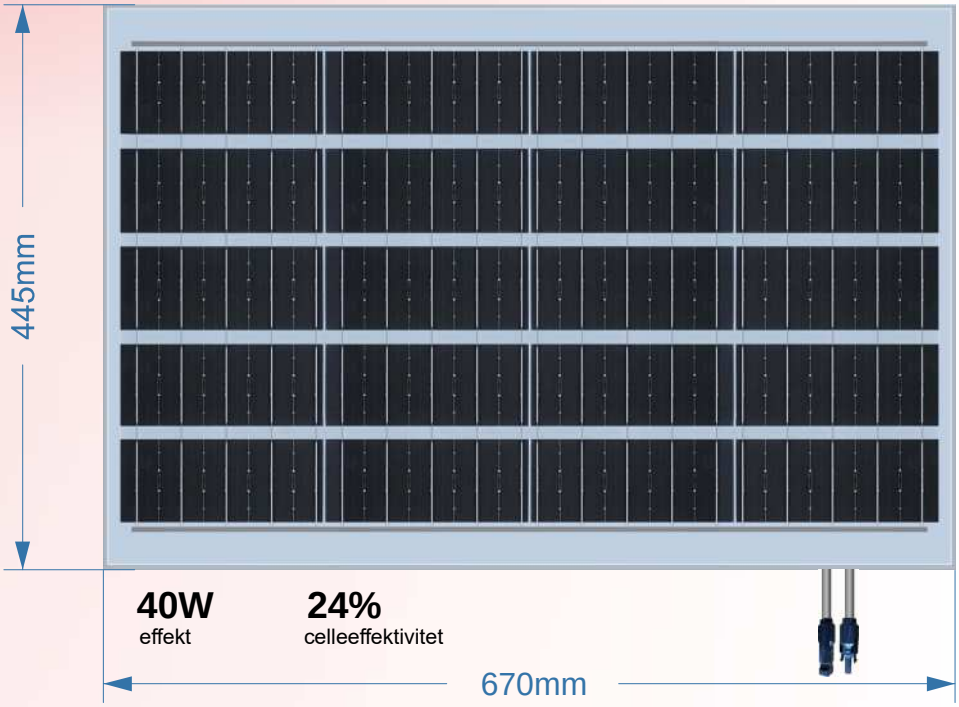

PRODUKTBESKRIVELSE

PRODUKTBESKRIVELSE

Ekstern solcellepanel for gate- og utelys

For bruk i næringsbygg og bolighus, parkering og uteområder.
Ved lysbehov på skyggesiden av en bygning monteres solcellepanelet på solsiden og lyskilden på skyggesiden.

Kan monteres vertikalt på vegg og man slipper fjerning av snø på TE-HP-1000 XV.

Medfølgende brakett.



PRODUKTTYPE: Solcellepanel for TE-HP-1000-XV



SPESIFIKASJONER

LYS

Maks Effekt	40W
Åpen Krets Spenning	6.5V
Kortslutningsstrøm	8.56A
Beste Arbeidsspenning	5V
Beste Arbeidsstrøm	8A
Celleffektivitet	24%

TEMPERATURKOEFFISIENTER

Åpen kretsspenning	-0.34%/°C
Kortslutningsstrøm	+0.02%/°C
Maksimal Effektuttak	-0.48%/°C

TILBEHØR

Brakett for montering på vegg eller stolpe.


SPESIFIKASJONER


Front Panel	3.2mm Hvitt Stoff Herdet Glass
Bakpanel	TPT
Emballasjemateriell	Etylenacetat (EVA)
Ramme	Anodisert Aluminium
Dimensjoner	670mm(L) x 445(W) x 25mm(B)
Maksimal overflatelsesbelastning	2400 pa fra test IEC61215
Serie- og parallellmodus	20PCS mono solar panel (10*2)
Arbeidstemperatur	-40°C til +85°C
Haglstyrke	Maks Diameter 25mm, 23m/s

BRUKSOMRÅDER

Montering	Vegg, tak og stolpe
Innfesting	Ja, spesialbraketter på forespørsel

www.talitor.no talitor-electronics@talitor.com 69 33 90 80

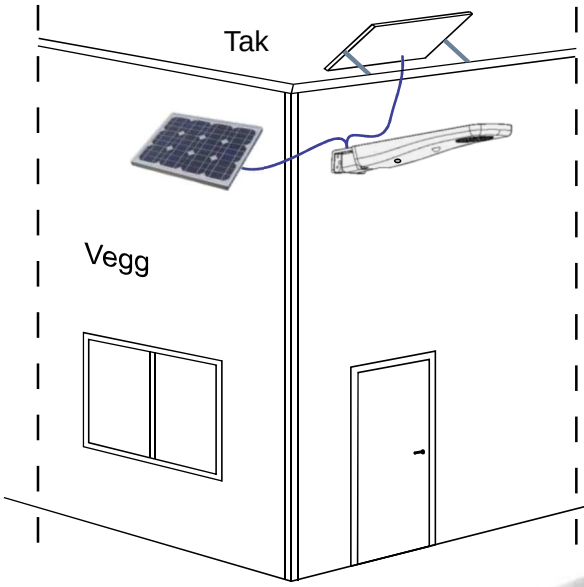

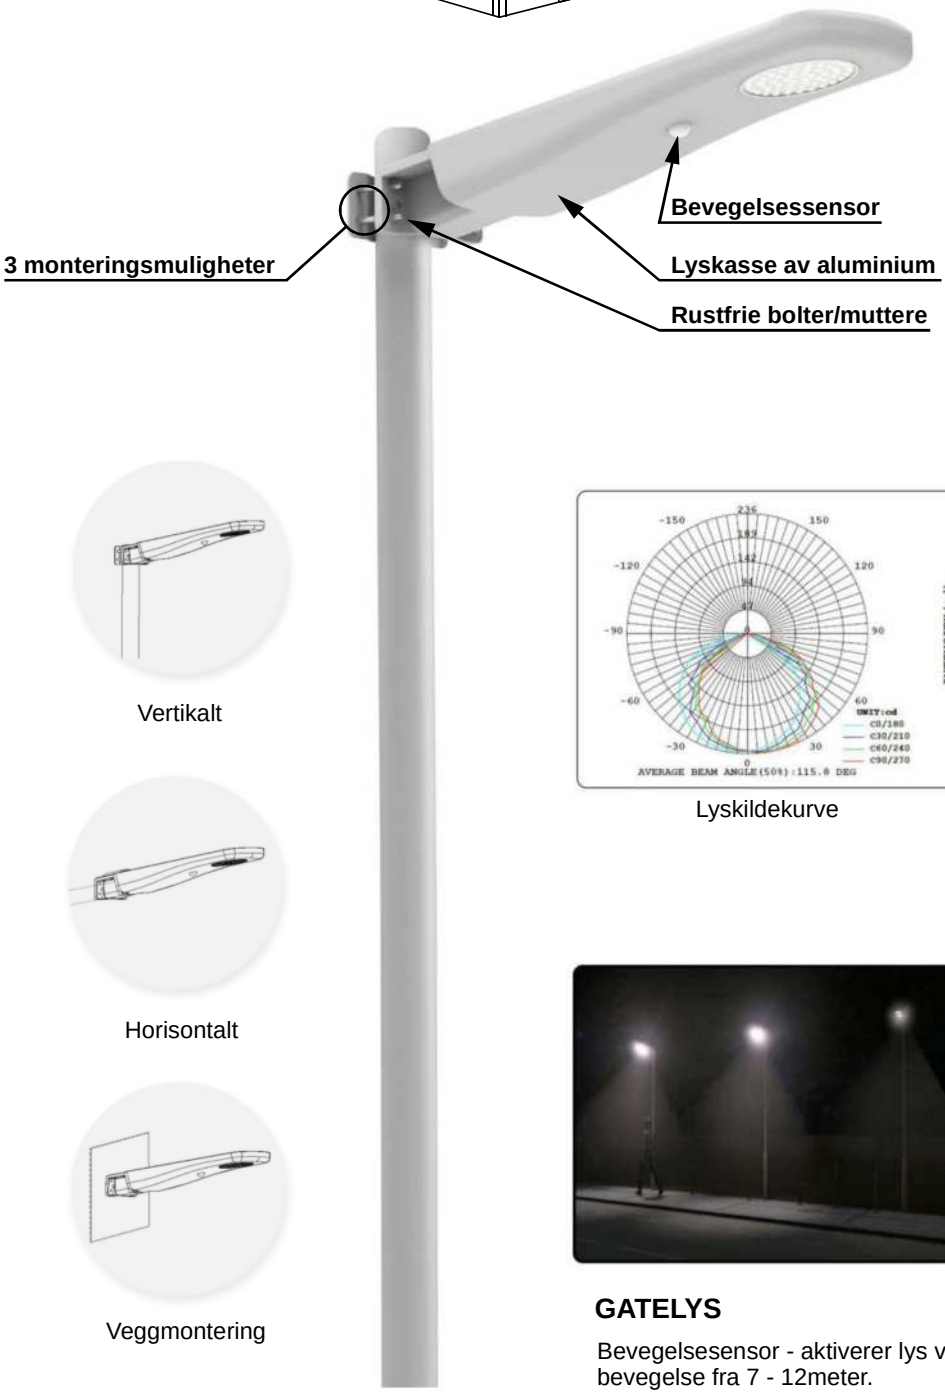

Vertikalt

Horisontalt

Veggmontering

Lyskildekurve

GATELYS

Bevegelsesensor - aktiverer lys ved bevegelse fra 7 - 12meter.